



KTV2^{400V}_{50Hz}


Karıştırıcı pompalar
- profesyonel kullanım için

KTV pompaları temel olarak kullanan güçlü bir sulu harç pompası. Özellikleri direnç, dayanıklılık ve ekstra hafif olmasıdır.



Güçlü karıştırma

Motor mili uzantısı üzerine yerleştirilmiş özel karıştırıcı tortul atık ve sulu harcın kolay ve etkin iletimi için sıvıyı karıştırır.

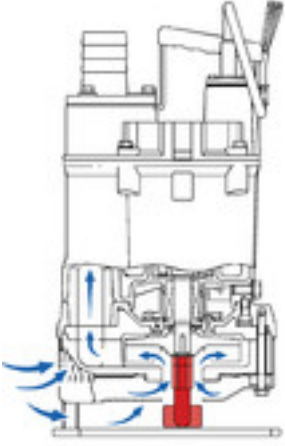

Sağlam

Gövde için özel alaşım kauçuk, fan için yüksek kromlu çelik kullanılmıştır. Bakımı basittir - Fanı sökmeden kolayca bakım yapmak için pompanın alt kısmı lokma anahtarla parçalara ayrılabilir.




Etkili motor soğutma

Üstten çıkış dizaynı dar alanlara kullanım imkanı sağlar.



Bileşenler:

001 Kablo	052A Üst rulman
020 Pompa gövdesi	052B Alt rulman
021 Fan	053 Motor koruyucu
023 Süzgeç	054 Şaft
024 Karıştırıcı	055 Rotor
025 Mekanik salmastra	056 Stator
029 Yağ haznesi	064 Motor gövdesi
031 Aşınma plakası	068 Kulp
032. Çıkış	071 Mil burcu
035 Yağ tapası	121 Ambalajlama
036 Yağlayıcı	122 V halkası
050 Motor kapağı	127 Sabitleme plakası

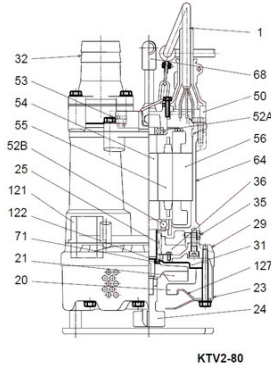


KTV2-80

Teknik özellikler:

Model	Renk kodu eğrisi	İç çap mm	Motor gücü kW	Anma akımı A	Maks. Basma Yüksekliği m	Maks. kapasite l/dk	Kablosuz boş ağırlık kg	Maks. katı madde geçişi ø mm	Maks. su derinliği m	Kablo uzunluğu m
KTV2-50	1	50	2,0	3,8	20,0	420	25,0	10	25	20
KTV2-80	2	80	3,0	6,1	22,5	720	38,0	10	25	20





Ø Çıkış ağızı mm		50, 80	
Pompalanan Sıvısı	Sıcaklık		0-40°C
	Akışkan Tipi		Çamur, Sulu Harç, Çamur içeren sıvılar
Pompa	Bileşenler	Fan	Yarı Vorteks fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Krom dökme demir
		Gövde	Sentetik lastik
		Mil keçesi	Yağ banyosunda silisyon karbür
Motor	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı E
	Faz / Gerilim		3-faz / 400V / 50Hz / d.o.l
	Motor Korumucusu (dahili)		Termistör
	Malzeme	Gövde	Aluminyum pres döküm
Mil		Paslanmaz çelik EN-X6Cr13	
Kablo		Kauçuk, NSSHÖU	
Çıkış Bağlantısı			Dişli flanş/Hortum kaplıni

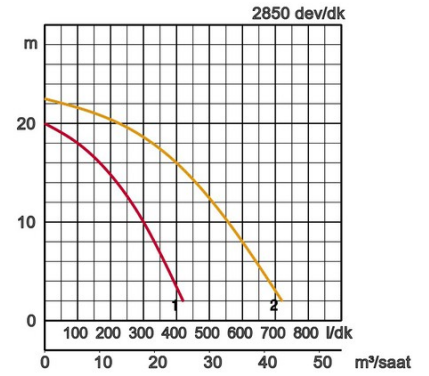



mm cinsinden boyutlar:

Model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-50	250	192	450	368	250	454	120
KTV2-80	295	216	550	427	295	550	130



W1: en düşük su seviyesi

KTV2-80



KTV2-50

Aşındırıcı ve korozif kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-417937-450

Fax: +49 (0)211-417937-460

Email: vertrieb@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



con-KTV2-TR

