



KW 400V
50Hz

Otomatik Mekanik Izgaralar

Eğimli tipte mekanik ızgaralar

- profesyonel kullanım için Eğimli tipte mekanik ızgaralar

- profesyonel kullanım için



Önemli özellikler

Tsurumi Otomatik Mekanik Iızgaralar - KW - atık suyun ilk ince taraması için dayanıklı ve etkili bir çözümdür. Kanalin içine 270 mm'den başlayan derinlik, 300 mm'den başlayan genişlik ve 1 mm'den başlayan bar aralığı ile yerleştirilir.

Bu gibi özellikler otomatik mekanik ızgaralar şunlar için kullanmaya izin verir:

- pompaları tıkanmaya karşı koruma
 - evsel atık su arıtma tesislerindeki ince mekanik tarama
 - ayrı bir tesiste lokal mekanik atık su arıtma
- Iızgaralar ph=6,5 - 8,5 ile atık suda kullanma amaçlıdır

Çalışma

Otomatik mekanik ızgaralar, atık suyun çubuk aralığından daha büyük atıkları engeller. Bu gibi atıklar, periyodik olarak eğimli mekanik ızgaralarla kaldırılır. Eğimler onu ızgaranın en üst kısmına taşır. Ardından atıklar eğimli ızgaradan kaldırılır ve yerçekimi ile çöp tenekesine veya taşıyıcıya boşaltılır. Iızgara temizlik işlemi otomatik bir düzeneğe bağlıdır.





Avantajları

- Minimumda satınalma ve işletme maliyeti, kolay bakım nedeniyle çalışma güvenilirliğinde artış
- Iızgaraların açıklık genişliği 1 mm'den başlar
- korozyona dayanıklı malzemelerin kullanılması ve su altında kalan kısımda döner parçalar olmadan ekran tasarımı sayesinde uzun hizmet ömrü
- Iızgaraların sıkışmasını önleyen dizayn
- ince mekanik tarama



Teknik özellikler:

Model	Güç çıkışı W	Aralayıcı çubuk mmKapasite m ³ /sa				Yükseklik mm			Su yolu geniřlięi mm	Uzunluk mm	Montaj Açısı	Kablosuz boş ağırlık kg
		1	2	2.5	5	H1	H2	H3				
KW-4027	90	17	29	34	47	270	660	323	≤ 400	544	60°	23,5
KW-5027	90	26	45	52	73	270	660	323	400-500	650	60°	27,0
KW-6027	90	36	61	70	98	270	660	323	500-600	774	60°	30,5
KW-4038	90	27	45	52	73	380	842	506	≤ 400	544	60°	27,8
KW-5038	90	41	69	81	113	380	842	506	400-500	650	60°	32,1
KW-6038	90	56	95	109	153	380	842	506	500-600	774	60°	36,5
KW-4049	90	39	66	76	105	490	1057	722	≤ 400	544	60°	31,8
KW-5049	90	60	101	117	164	490	1057	722	400-500	650	60°	37,1
KW-6049	90	81	138	158	223	490	1057	722	500-600	774	60°	42,3

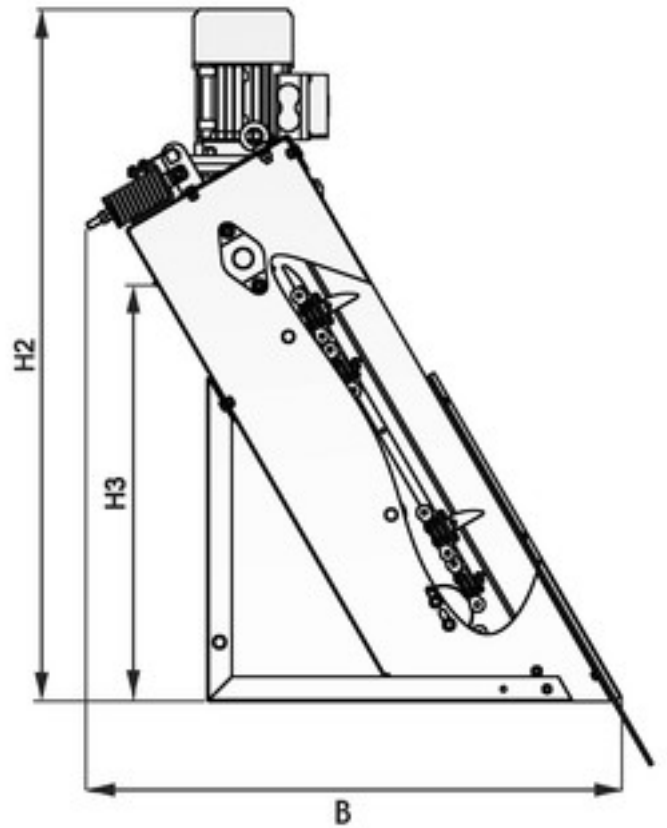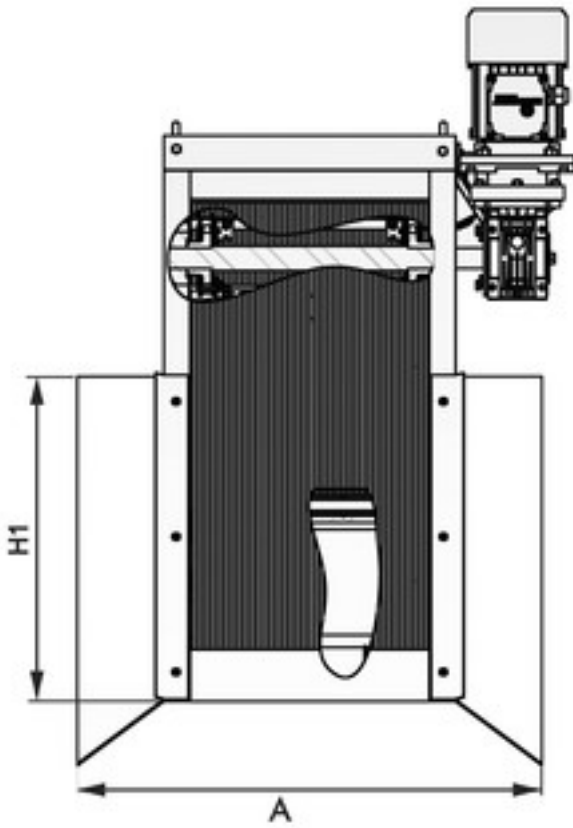

Gıda Atık Suyu



Tarımsal Su



Belediye Suyu





İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49
(0)211-417937-480 Email:
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, ürünlerde herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



sew-KW-TR