




GSZ 400V
50Hz

Yüksek basınçlı - yüksek kapasiteli
- profesyonel kullanım için

Artan hizmet ömrü ve daha fazla emniyet için
4-kutuplu motor.





Su ceketi

İç ve dış motor gövdesi - sürekli akım tasarımı - kuruda çalışma koşulları altında mükemmel soğutma


Sağlam

Özel bir çelik fan ve emiş plakası pompanın ömrünü büyük ölçüde artırmıştır. Gövde geniş bir geçiş alanı, artırılmış kalınlık ve aşınma önleyici malzemeye göre tasarlanmıştır. Mükemmel dayanıklılık ve çok yönlülük sergileyen basit bir yapı elde etmek için kullanılan 4 kutuplu motor. Salyangoz yapı, tıkanma olmadan kum, toprak, tortul atık ya da balçığın geçişini kolaylaştırır.



Bileşenler:



001 Kablo	046 Hava valfi
006 Kablo girişi	050 Motor kapağı
020 Pompa gövdesi	052A Üst rulman
021 Fan	052B Alt rulman
022 Emiş plakası	053. Minyatür koruyucu
023 Süzgeç	054 Şaft
025 Mekanik salmastra	055 Rotor
026A Yağ sızdırmazlık	056 Stator
026B Yağ sızdırmazlık	060 Rulman yuvası
026C Labirent halkası	062 Rulman kapağı
027 Sızdırmazlık muhafazası	064 Motor gövdesi
029 Yağ haznesi	065 Kılıf
035 Yağ tapası	071 Mil burcu
036 Yağlayıcı	072 Allen cıvata



Teknik özellikler:


Model	Renk kodu eğrisi	İç çap mm	Motor gücü kW	Anma akımı A	Maks. Basma Yüksekliği m	Maks. kapasite l/dk	Kablosuz boş ağırlık kg	Maks. katı madde geçişi ø mm	Druckbeständigkeit max. m	Kablo uzunluğu m
GSZ2-75-4	1	250	75,0	152,0	52,0	12500	1200	25	20	20
GSZ2-75-4L	2	250	75,0	152,0	38,0	17500	1200	25	20	20

Ø Çıkış ağzı mm			250
Pompananan Sıvısı	Sıcaklık		0-40°C
	Akışkan Tipi		Kaynak suyu, Yağmur suyu, Yeraltı suyu, Kum taşıyan su
Pompa	Bileşenler	Fan	Kapalı tip fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Krom dökme demir
		Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-200
		Mil keçesi	Yağ banyosunda silisyon karbür
Motor	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 4 kutuplu, IP68
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı E
	Faz / Gerilim		3-faz / 400V / 50Hz / s.d.
	Motor Koruyucusu (dahili)		Minyatür koruyucu
	Malzeme	Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-200
		Mil	Paslanmaz çelik EN-X30Cr13
Kablo		Kauçuk, NSSHÖU	
Çıkış Bağlantısı			JIS 10K Flanş

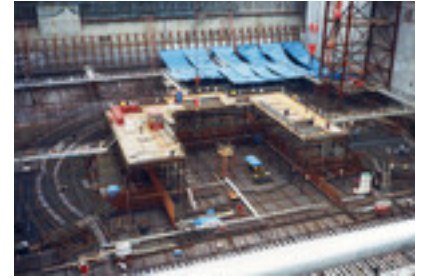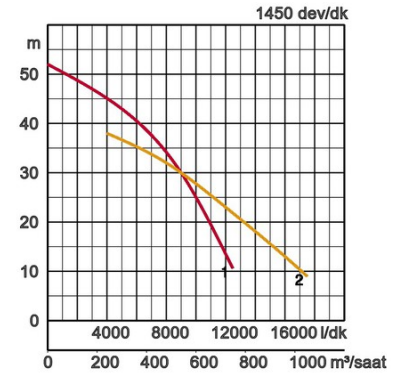

mm cinsinden boyutlar:

Model	d	A	A1	B1	D	H	W1
GSZ2-75-4	250	1050	850	655	708	1733	510
GSZ2-75-4L	250	1050	850	700	739	1778	730

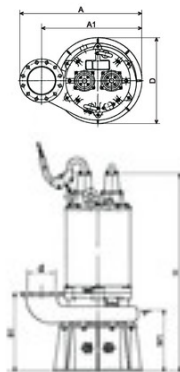

W1: en düşük su seviyesi

Aşındırıcı ve korozif kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutunuz. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



con-GSZ-TR

