



NK 230V
50Hz


Kompakt - tek fazlı - 2,2 kW
- profesyonel kullanım için

İnşaat mühendisliğinden derin saha uygulamalarına drenaj yaparken etkili bir şekilde kullanılabilecek birinci sınıf pompa. Maksimum dalma derinliği 25 m.



Üstten çıkıř

Pompanan su motoru soğutur ve resimdeki gibi boşalıř. Az miktarda su pompalarken bile motor soğutulabilir. Üstten çıkıř dizaynı ile dar alanlarda kullanım imkanı saęlar.



Etkili motor soğutma

Üstten çıkıřlı ince tasarım alandan tasarruf sunuyor. Bir yan akıř ve üstten çıkıř dizaynı ile etkili motor soğutma mevcut.




Artırılmıř su basıncı direnci

Yeni geliřtirilen mekanik salmastra 2,5 kgf / cm²'ye kadar olan su basıncına karřı dayanıklıdır. Bu da pompaları derin kuyular gibi daha derin sularda kullanabilmeyi mümkün kılıyor.



Bileřenler:


001 Kablo	052B Alt rulman
003 Rakor	053 Motor koruyucu
020 Pompa gövdesi	054 řaft
021 Fan	055 Rotor
023 Süzgeç	056 Stator
025 Mekanik salmastra	058 Rondela
029 Yaę haznesi	064 Motor gövdesi
030 Yaę kaldırııcı	068 Kulp
031 Ařınma plakası	071 Mil burcu
032. Çıkıř	076A Kondansator
035 Yaę tapası	076B Kondansator
036 Yaęlayıcı	077 Santrifüj anahtarı
050 Motor kapaęı	121 Ambalajlama
051 Üst kapak	122 V halkası
052A Üst rulman	127 Sabitleme plakası

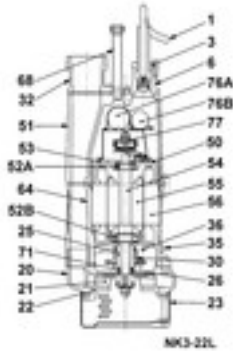

Teknik özellikler:


Model	Renk kodu eğrisi	İç çap mm	Motor gücü kW	Anma akımı A	Maks. Basma Yüksekliği m	Maks. kapasite l/dk	Kablosuz boş ağırlık kg	Maks. katı madde geçişi ø mm	Maks. su derinliği m	Kablo uzunluğu m
NK4-22	1	50	2,2	14,6	24,0	525	29,0	6	25	20
NK3-22L	2	80	2,2	14,5	18,0	800	40,0	6	25	20

Ø Çıkış ağızı mm			50, 80
Pompananan Sıvısı	Sıcaklık		0-40°C
	Akışkan Tipi		Kaynak suyu, Yağmur suyu, Yeraltı suyu, Kum taşıyan su
Pompa	Bileşenler	Fan	Yarı Vorteks fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Düktül döküm EN-GJS-700-2, Krom dökme demir
		Gövde	BR+doğal kauçuk, Gri demir döküm EN-GJL-200
		Mil keçesi	Yağ banyosunda silisyum karbür
Motor	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı F, Yalıtım sınıfı B
	Faz / Gerilim		Tek faz 230V / 50Hz
	Motor Koruyucusu (dahili)		Termistör
	Malzeme	Gövde	Aluminyum pres döküm
		Mil	Paslanmaz çelik EN-X6Cr13, Paslanmaz çelik EN-X30Cr13
		Kablo	Kauçuk, 10m H07RN-F
Çıkış Bağlantısı			Dişli flanş/Hortum kaplini

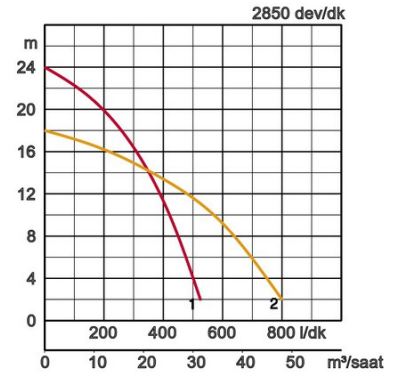

mm cinsinden boyutlar:

Model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NK4-22	50	240	194	546	464	243	614	80
NK3-22L	80	235	191	601	519	216	669	120

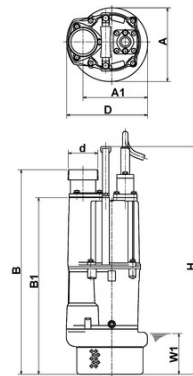

W1: en düşük su seviyesi

Aşındırıcı ve korozyon kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49
(0)211-417937-480 Email:
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, ürünün herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



con-NK-TR

