



HSD 230V
50Hz


Karıştırıcılı taşınabilir kum ve sulu harç pompası
- profesyonel kullanım için

Tsurumi HSD pompa küçük ve sağlam bir dalgıç şantiye pompadır.



Güçlü karıřtırma

Motor mili uzantısı üzerine yerleřtirilmiř özel karıřtırıcı tortul atık ve sulu harcın kolay ve etkin iletimini iin sıvıyı karıřtırır.

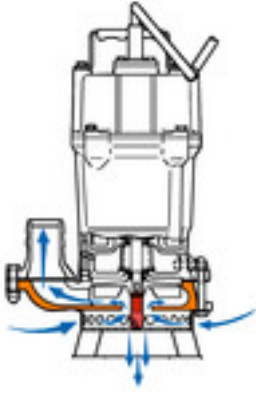

Uzun ömürlü, az bakım gerektirir

Ařınma plakasının deęiřtirilmesi gerekmez. Krom elikten yapılmıř fan ve karıřtırıcı, dktil dkmden yapılmıř pompa gövdesi.




Saęlam gövde

Ařınmaya dayanıklı, uzun hizmet ömrü, yüksek verim. Fana kolay eriřim iin sadece üç cıvataı sökn.



Bileřenler:

001 Kablo	050 Motor kapaęı
020 Pompa gövdesi	051 Üst kapak
021 Fan	052A Üst rulman
023 Süzge	052B Alt rulman
024 Karıřtırıcı	053 Motor koruyucu
025 Mekanik salmastra	054 řaft
026 Yaę sızdırmazlık	055 Rotor
029 Yaę haznesi	056 Stator
030 Yaę kaldıracı	064 Motor gövdesi
032. ıkıř	068 Kulp
035 Yaę tapası	071 Mil burcu
036 Yaęlayıcı	076 Kondansator

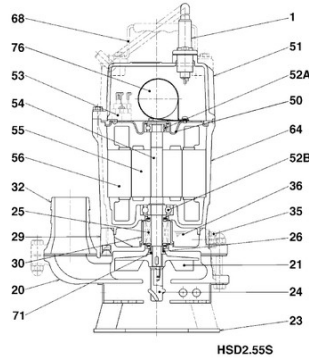


HSD2.55S

Teknik özellikler:


Model	Renk kodu eğrisi	İç çap mm	Motor gücü kW	Anma akımı A	Maks. Basma Yüksekliği m	Maks. kapasite l/dk	Kablosuz boş ağırlık kg	Maks. katı madde geçişi ø mm	Maks. su derinliği m	Kablo uzunluğu m
HSD2.55S	1	50	0,55	3,6	13,2	220	14,0	10	10	10

Ø Çıkış ağızı mm		50	
Pompalanan Sıvısı	Sıcaklık	0-40°C	
	Akışkan Tipi	Kum taşıyan su, Çamur, Balık, Bentonit	
Pompa	Bileşenler	Fan	Yarı Vorteks fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Krom dökme demir
		Gövde	Düktil döküm EN-GJS-700-2
		Mil keçesi	Yağ banyosunda silisyon karbür
Motor	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı E
	Faz / Gerilim		Tek faz 230V / 110V / 50Hz
	Motor Koruyucusu (dahili)		Minyatür koruyucu
	Malzeme	Gövde	Aluminyum pres döküm
		Mil	Paslanmaz çelik EN-X6Cr13
		Kablo	Kauçuk, 10m H07RN-F
Çıkış Bağlantısı			Dişli flanş/Hortum kaplini

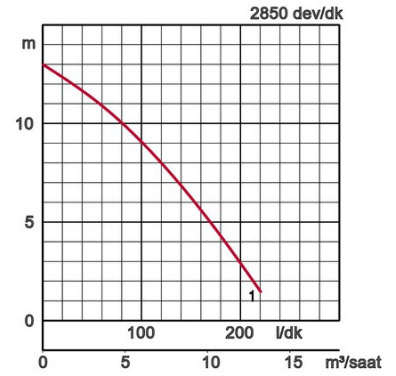

mm cinsinden boyutlar:

Model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HSD2.55S	50	241	200	171	97	186	421	105

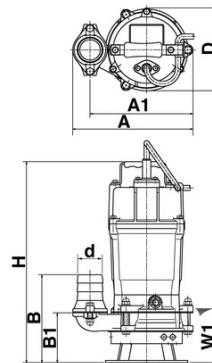

W1: en düşük su seviyesi

Aşındırıcı ve korozif kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



con-HSD-TR